

PD9-M-1C-GH Till/Från 1-kanalig minidetektor för höga höjder

1 relä minidetektor för höga höjder

- Mini-närvarodetektor för inomhusbruk i masterutförande med ett cirkulärt detekteringsområde för höga höjder, perfekt för höglager
- En kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä (potentialfri)
- En tryckknapps ingång
- Detekteringsområdet kan utökas med slavenheter
- Användningsexempel: övervakning av lagerlokaler, höglager samt platser med högt i tak

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,5W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Fjärrkontroll
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavedetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 9m / T = 18°C: vinkelrätt mot 5,4m Ø H 6m / T = 18°C: vinkelrätt mot 3,5m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	upp till 9m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

Relä för belysningsstyrning NO med pretravel volfram kontakt, ljusreglerad

Belastningsförmåga:

2300 W, $\cos \varphi = 1$

1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$

300W LED

max. startström I_p (20ms) = 165 A

max. startström I_p (200 μ s) = 800 A

Tidsinställning:

5 - 30 min, Puls




Ljuskvarden:

Potentiometer 20 - 1000 lux

KANAL 1


DIMENSIONER	Detektor H=49 x $\varnothing$ =45 mm, Elektronikenhet 165 x 24 x 24 mm
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x $\varnothing$ mm: 24 x 45
KABELLÄNGD M	0,45
TRYCKKNAPPS INGÅNG	1 tryckknapp
HALOGENFRI	Ja

Mått

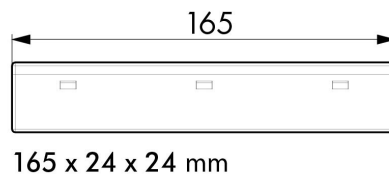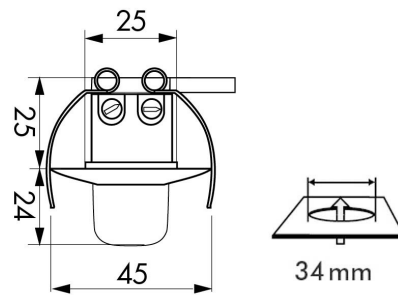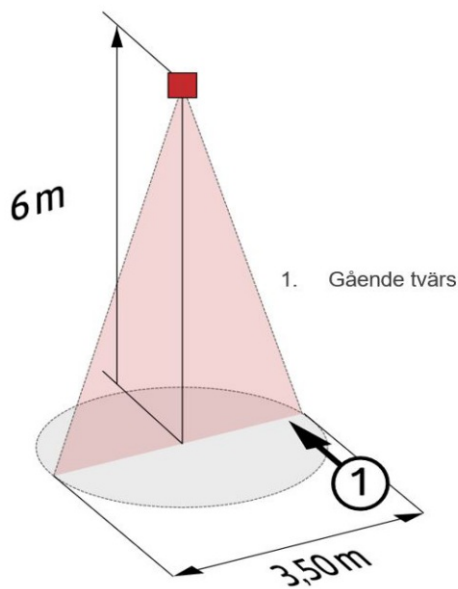

Inkoppling

Standard drift med 1-kanals närvarodetektor i masterutförande med R och S-plint

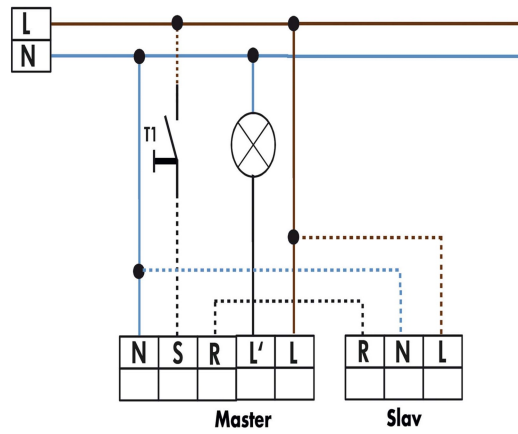

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
-	92923	PD9-M-1C-GH-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
N4920092	92238	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Vit RAL 9010	1
N4920091	92237	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Silver RAL 9006	1
N4920090	92235	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Antracit RAL 7021	1
1300174	92520	IR-PD-1C	-	-	Grå	1
1313664	92159	IR-PD-MINI	-	-	Grå	1