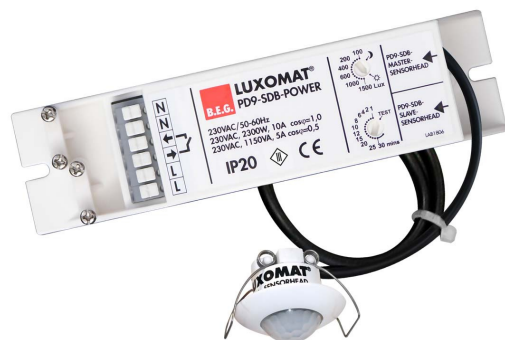


PD9-M-1C-SDB-IP65 Till/Från 1-kanalig minidetektor

1 relä IP65 minidetektor




- Mini-närvarodetektor för inomhusbruk med ett **medelstort** cirkulärt detekteringsområde
- En kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä (potentialfri)
- Användningsexempel: badrum, duschrum, sjukhus

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230V AC $\pm 10\%$ / 50Hz
EGENFÖRBRUKNING	2,2W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer och fjärrkontroll
LJUSVÄRDEN	Fjärrkontroll 20 - 1000 Lux, Potentiometer 10 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavedetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	15sek - 30min, puls


KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad. Potentialfritt utgångsrelä.
RELÄ	NOC/med pretravel volfram kontakt
BELASTNINGSFÖRMÅGA	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ max. startström I_p (20ms) = 80 A
DIMENSIONER	Detektor H=28 x Ø=36 mm, Elektronikenhet 154 x 38 x 25 mm
KABELLÄNGD M	3,5
HALOGENFRI	Ja

Mått

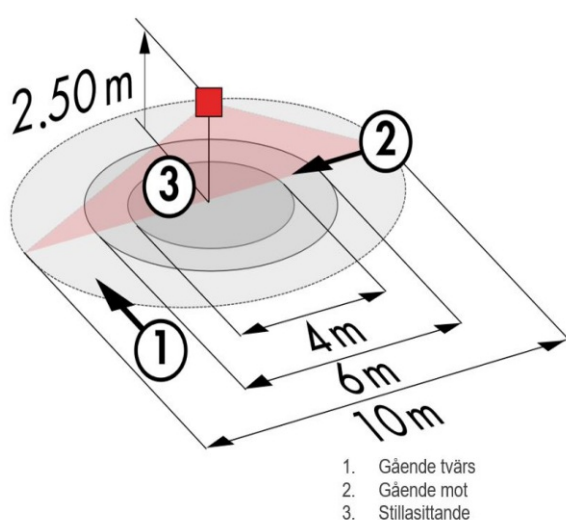

Inkoppling

Standard drift med 1-kanaliga närvarodetektor i masterutförande (NO)

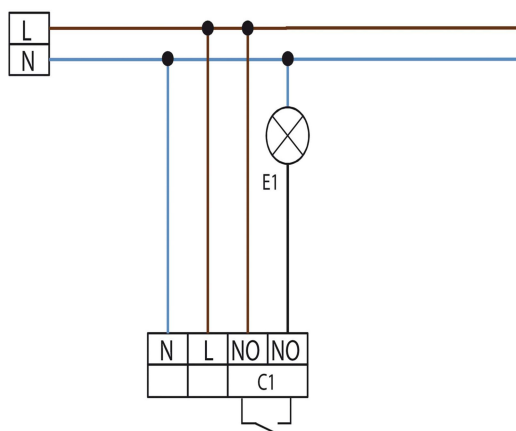

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313610	92912	PD9-M-1C-SDB-IP65-TAK	TAK Undertak	IP65	Vit	1
N4920157	92913	PD9-M-1C-SDB-IP65-TAK	TAK Undertak	IP65	Silver	1
1313611	92915	PD9-S-SDB-TAK (endast sensordel, kabellängd 3m)	TAK Undertak	IP65	Vit	1
1313666	92201	IR-PD9	-	-	Grå	1
1313664	92159	IR-PD-MINI	-	-	Grå	1