

PD9-M-1C+VKV Till/Från 2-kanalig

2 relä minidetektor varav 1 ventilationskontakt



- Mini-närvarodetektor för inomhusbruk i masterutförande med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- Två kanaler, en kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä, den andra kanalen (VKV) är för att t.ex. styra värme, kyla och ventilation (potentialfri)
- En tryckknapps ingång
- Detekteringsområdet kan utökas med slavenheter
- Användningsexempel: kontor, konferensrum, sjukhus, gallerier, förskolor

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	< 1W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Fjärrkontroll
LJUSVÄRDEN	Fjärrkontroll 20 - 1000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavedetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m


REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	5 - 30min, puls
KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad.
KANAL 2	Belysning eller ventilationsstyrning, potentialfritt utgångsrelä
RELÄ	NOC/med pretravel volfram kontakt
BELASTNINGSFÖRMÅGA	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ max. startström I_p (20ms) = 165 A max. startström I_p (200μs) = 800 A
FRÅNSLAGSFÖDRÖJNING	Frånslagsfördröjningen kan ställas in på mellan 5 min och 120min. Vid tider över 15 minuter är tillslagsfördröjningen aktiverad i cirka 5 min.
DIMENSIONER	Detektor H=28 x Ø=45 mm, Elektronikenhet 165 x 24 x 24 mm
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: 12 x 45
KABELLÄNGD M	0,45
TRYCKKNAPPS INGÅNG	1 tryckknapp
HALOGENFRI	Ja

Mått

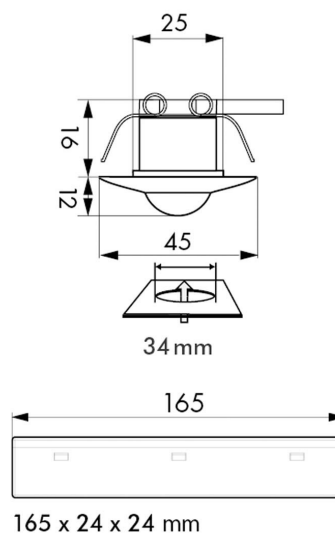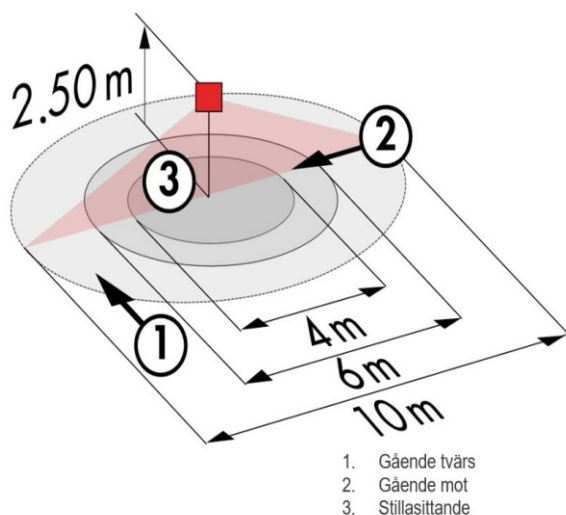

Inkoppling

Standard drift med 1-kanalig VKV närvarodetektor i masterutförande

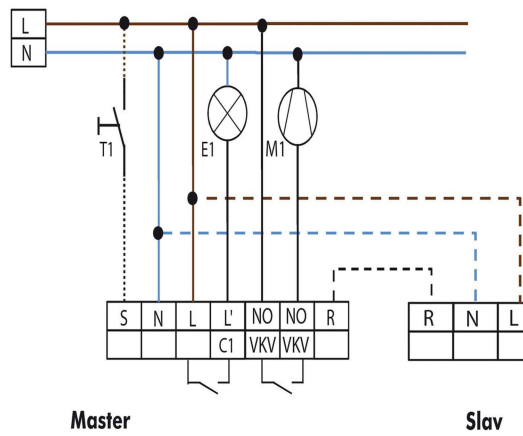

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1300180	92976	PD9-M-1C+VKV	TAK Undertak	IP20	Vit	1
N4920092	92238	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Vit RAL 9010	1
N4920091	92237	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Silver RAL 9006	1
N4920090	92235	Täckring för PD9 (Ø 36mm)	TAK Undertak	IP20	Antracit RAL 7021	1
1313691	92475	IR-PD-2C	-	-	Grå	1
1313664	92159	IR-PD-MINI	-	-	Grå	1