

PD4N-CAS

För större områden


- Casambi närvarodetektor med ett stort detekteringsområde
- Intern och extern ljussensor för mixad ljusmätning
- Justering av reflektionsfaktorn
- Korridorlins och förhöjningsram som tillbehör
- Funktioner programmeras via Casambi-appen
- Användningsexempel: Kontor, Korridorer, Kontor i öppen planlösning, Konferensrum, Klassrum/Seminarierum, Idrottshallar, Parkeringhus

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230V AC ±10% / 50Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,5W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C...+45°C
SKYDDSKLASS	IP20
SKYDDSKATEGORI	II
LJUSVÄRDEN	1 - 4000 Lux
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m

LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	1 - 60min.
HALOGENFRI	Ja

Inkoppling

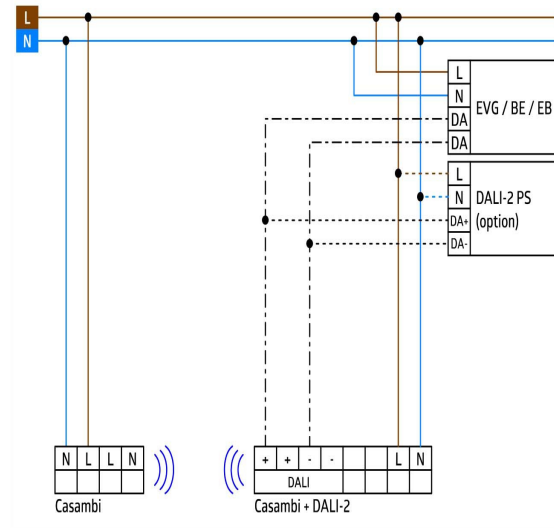

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301767	93474	PD4N-CAS	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	Vit	1
1301325	93073	Korridorlins PD4N Typ A	IP20	Trafikvit, likt RAL 9016	1
1301609	93465	Förhöjningsram PD4N H	IP54	Vit, likt RAL 9010	1