


PD4-DALILINK-GH

- Adresserbar DALI LINK höghöjdsdetektor för inomhusbruk med ett stort ovalt detekteringsområde.
- Unik mekanisk justerbar ljussensor (5-16m).
- Guided Light med orienterings belysning i närzon för bättre komfort.
- Softstart, tänder mjukt vid detektering.
- Programmering sker via DALI LINK Bluetooth-app.
- Master eller slav funktion.
- Användningsexempel: Höglager samt platser med högt i tak.


Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	DALI LINK Bluetooth-app
LJUSVÄRDEN	10 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	H 14m / T = 18°C: vinkelrätt mot r 22m / Ø 44m direkt mot r19m / Ø 30m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	upp till 14m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	1 - 120min.
KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad.

Mått

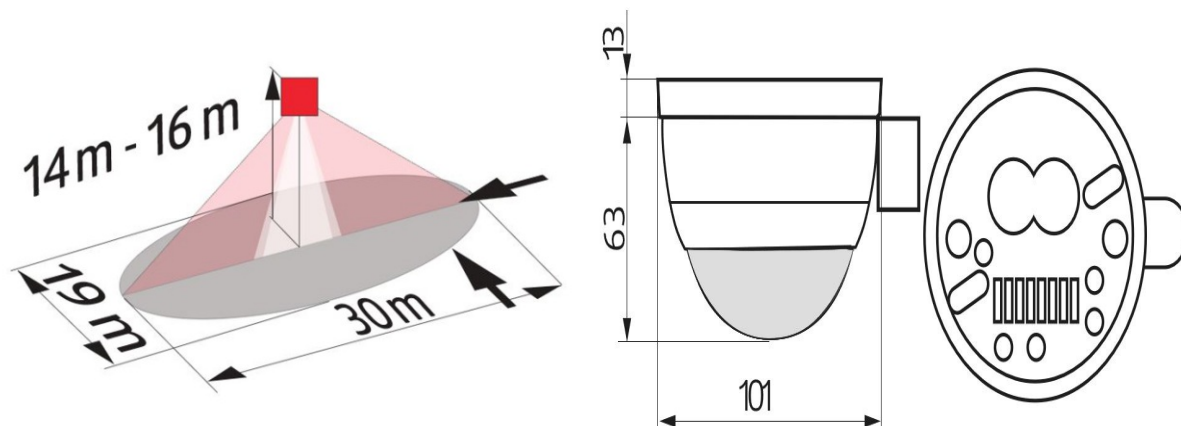

Inkoppling

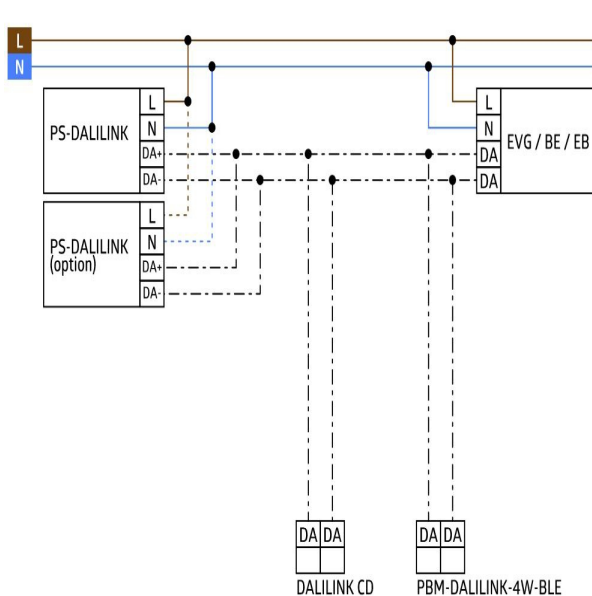

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301372	93845	PD4-DALILINK-GH-UTP	IP54	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	Vit	1