

PD4N-M-DACO-DUO DALI-2

2-kanal DALI

- Närvarodetektor i masterutförande
- Två DALI kanaler för belysningsstyrning
- Två tryckknapps ingångar
- DALI-2-certifierad
- Intern och extern ljussensor
- DALI utgång: 2x40mA , kan utökas med en extern strömförsörjning
- Detekteringsområdet kan utökas med max 8st Sekundärenheter
- Programmeras med BLE-IR adapter och BEG one app
- För utanpåliggande montage används förhöjningsram

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230 V / 50 Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 3W
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKLASS	IP20
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
MONTERINGSHÖJD MIN./.MAX./REKOMMENDERAD	2m / 10m / 2.5m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

KANAL 1	Relä för belysningsstyrning, ljusreglerad Belastningsförmåga DALI-utgång: 40mA (garanterad), 60mA (max.) Tidsinställning: 1 - 150min Ljusvärde: 10 - 2500 lux
KANAL 2	Relä för belysningsstyrning, ljusreglerad Belastningsförmåga DALI-utgång: 40mA (garanterad), 60mA (max.) Tidsinställning: 1 - 150min Ljusvärde: 10 - 2500 lux
TRYCKKNAPPS INGÅNG	2 tryckknappar

Mått

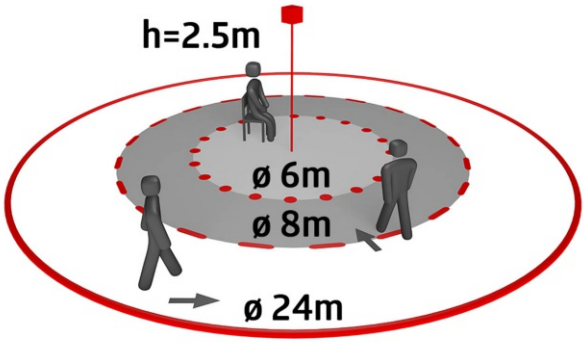

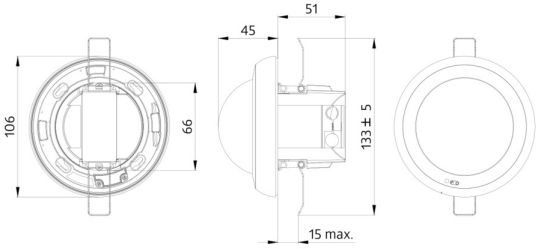

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

Inkoppling

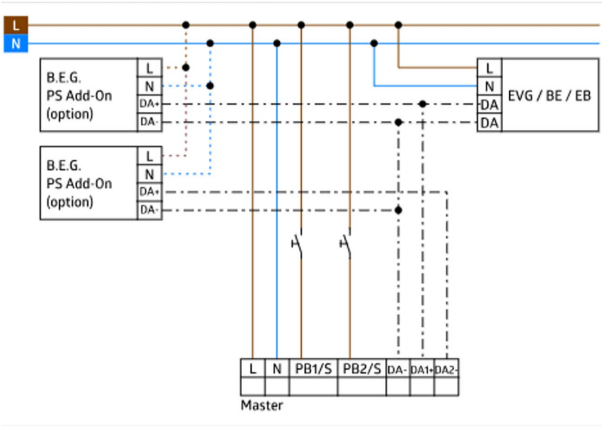

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1303009	93461	PD4N-M-DACO-DUO DALI-2	IP20	Vit	1
1301369	93067	BLE-IR-Adapter	-	Svart	1
1302173	92122	FJÄRRKONTROLL IR-PD-DALI-E	-	Grå	1
1301096	92846	Strömförsörjning PS-DALI	IP20	Vit	1
1301325	93073	Korridorlins PD4N Typ A	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	IP20	Vit	1
1301609	93465	Förhöjningsram PD4N H	IP54	Vit	1

RUTAB

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö