



PD9-M-DACO DALI-2

1-kanal DALI


- Närvarodetektor DALI broadcast i masterutförande för inomhusbruk
- För montage i undertak
- En DALI kanal för belysningsstyrning
- En tryckknapps ingång
- DALI-2-certifierad
- DALI utgång: 80mA, kan utökas med en strömförsörjning, Använd ["Kalkylator för beräkning av strömförsörjningen"](#)
- Detekteringsområdet kan utökas med max 8st slavenheter
- Programmeras med BLE-IR adapter och BEG one app alternativt fjärrkontroll IR-PD-DALI för enkla funktioner

Specifikation


MATNINGSSPÄNNING	230 V / 50 Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 2W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
LJUSVÄRDEN	10 - 2500 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavedetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m

LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	1 - 150min.
TRYCKKNAPPS INGÅNG	1 tryckknapp
HALOGENFRI	Ja

Mått

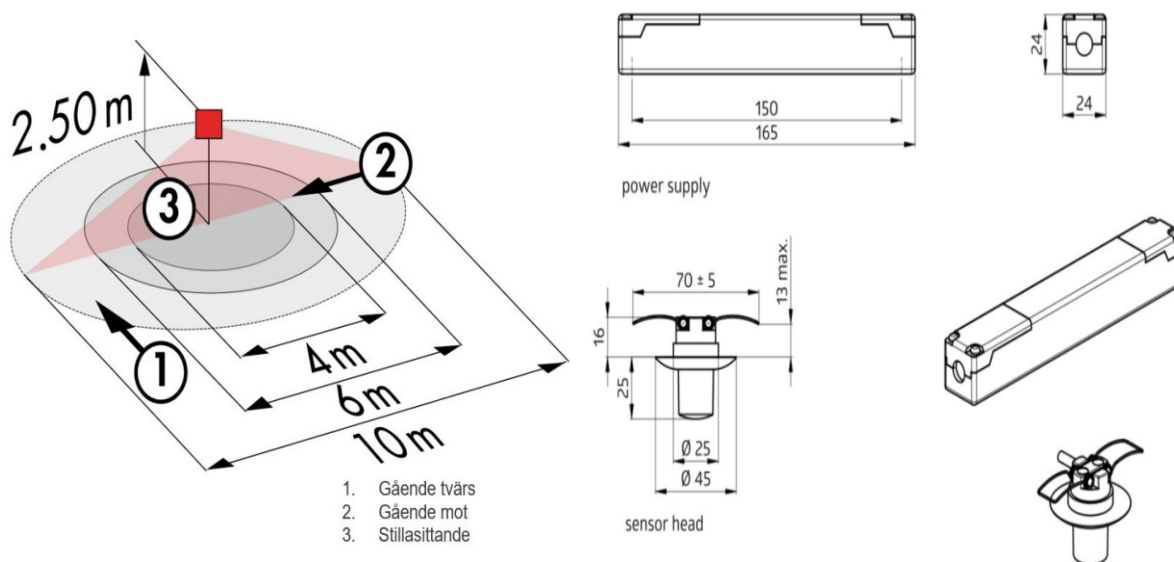

Inkoppling

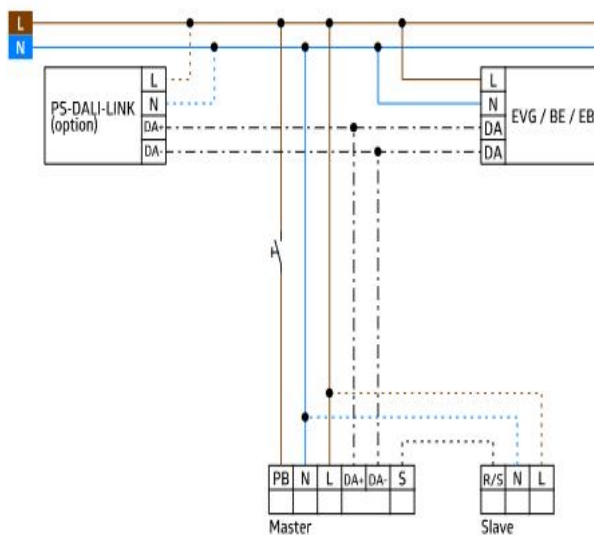

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301607	93470	PD9-M-DACO DALI-2	IP20	Vit	1
1301369	93067	BLE-IR-Adapter	-	Svart	1
1313662	92094	Fjärrkontroll IR-PD-DALI	-	Grå	1
1301096	92846	Strömförsörjning PS-DALI	IP20	Vit	1