


PD11-BMS-DALI-2

- DALI 2 närvarodetektor för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- Synlig del efter inbyggnad i tak: H 0.85 mm
- Strömmatning via DALI bussen
- Adresserbar enligt IEC62386 del 103.
0 anger detektering (303), 1 motsvarar LUX-värdet (304). Styrenheten måste stödja del 101/103/303/304.
- Användningsexempel: kontor, konferensrum, sjukhus, gallerier, förskolor


Specifikation

EGENFÖRBRUKNING	7 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKLASS	IP20
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 3m vinkelrätt mot 9m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
HALOGENFRI	Ja

Mått

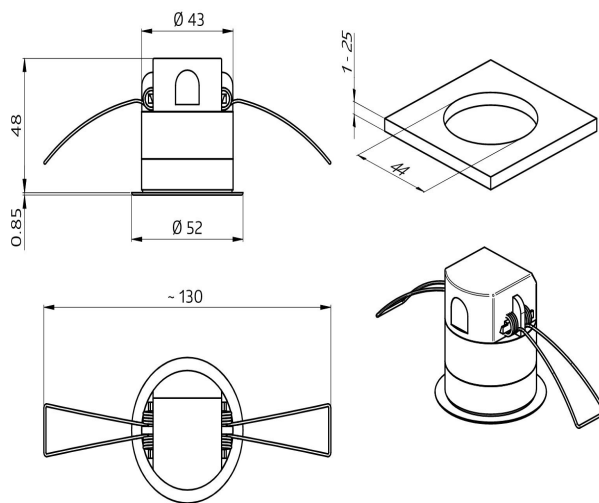

Inkoppling

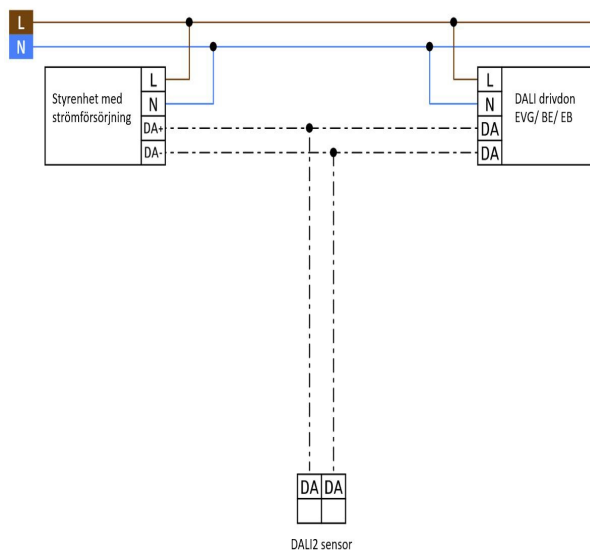

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301438	93542	PD11-BMS-DALI-2-TAK	IP20	Vit	1