

PD4N-KNXs-ST V.7.0

KNX Standard

- Närvarodetektor KNX med 6,4m cirkulärt avkänningsområde vid en monteringshöjd på 2,5m och 24m vid rörelse
- Utgångar: 1x belysning, 1x sekundär, 3x VKV. Till/från, dimbar hel- halvautomatisk
- Dagsljusberoende konstantljusreglering
- Sekundär funktion
- Justerbar dimkurva
- Offset för 3 belysningsgrupper
- Dynamisk eftergångstid
- Justerbar reflektionsfaktor
- KNX Secure kompatibel

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	24 V DC från KNX-BUS
EGENFÖRBRUKNING	12 mA
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
SKYDDSKLASS	IP20
INSTÄLLNINGAR	ETS 5 Mjukvara
LJUSVÄRDEN	5 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med detektor i slavläge
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°

DETEKTERINGSOMRÅDE

Ø H 2.50m / T = 18°C:

sittandes 6,40m

vinkelrätt mot 24m

direkt mot 8m

MONTERINGSHÖJD MIN./MAX./REKOMMENDERAD

2m/10m/2.5m


REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD

2,5m


LJUSMÄTNING

Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

Mått

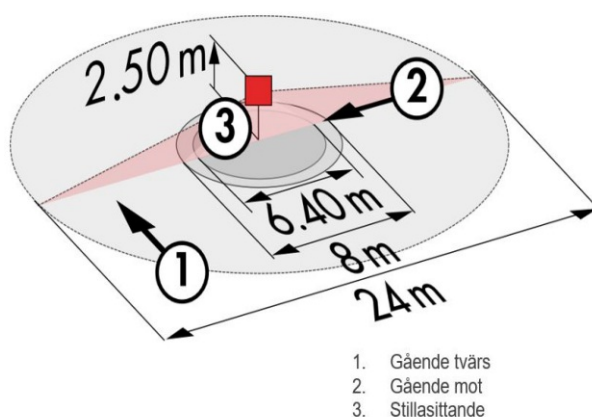

Inkoppling

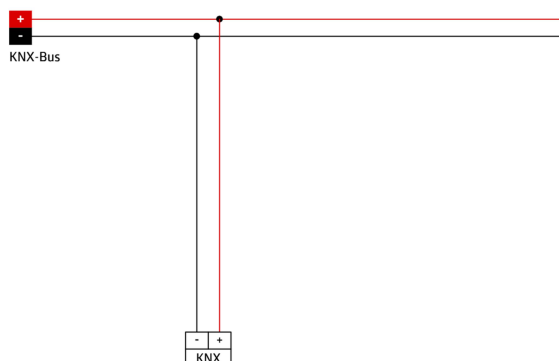

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1740156	93514	PD4N-KNXs-ST-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1740157	93515	PD4N-KNXs-ST-INF	INF Infällt	IP20	Vit	1
1313699	93164	Väggfäste för PD2N/PD4N	-	IP54	Vit	1
1313711	93192	Sockel väggfäste PD2N/PD4N	-	-	Vit	1
1739250	92123	Fjärrkontroll IR-PD-KNX	-	-	-	1
1301369	93067	Fjärrkontroll BLE-IR-ADAPTER	-	-	-	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK (Ø200 x H90 mm)	-	-	Vit	1