



W160T Ljusrelä 16A

Elektroniskt ljusrelä med inbyggd ljuskännare.

Ljuskänsligheten ställes utifrån med potentiometer.

Reläutgången har fast tidsfördröjning för att undvika reaktioner vid snabba ljusförändringar.

En ofördröjd lysdiodindikering underlättar inställningen.

Ljusreläet är försett med en speciell reläutgång med parallellkopplad triac.

Utgången sluter och bryter i nollgenomgången vilket möjliggör anslutning av alla typer av laster upp till 16 A.

Trots små yttermått har ljusreläet ett stort inre kopplingsutrymme.

Kapslingen är försedd med stryppnipplar bakifrån och nedtill. Kabelinföring kan ske underifrån och från baksidan.

Ljusreläet är avsett för utanpåliggande montering inom- eller utomhus.

Det bör monteras så att det skyddas mot direkt infallande solljus, södermontage bör undvikas.

Såväl resistiv, induktiv som kapacitiv last kan anslutas direkt till reläutgången.

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230 V / 50-60 Hz
------------------	------------------

EGENFÖRBRUKNING	1,5 VA
-----------------	--------

MATERIAL KAPSLING	Termoplast
-------------------	------------

TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+55°C
------------------	---------------

SKYDDSKLASS	IP54
-------------	------


SKYDDSKATEGORI	II
----------------	----

INSTÄLLNINGAR	Potentiometer
---------------	---------------

LJUSVÄRDEN	1 - 200 Lux
BELASTNINGSFÖRMÅGA	3680 VA oberoende av lasttyp (LED max 400 VA)
ANSLUTNINGSBAR AREA	2,5mm ²
TIDSFÖRDRÖJNING	tillslag ca 10 sek, frånslag ca 40 sek

Inkoppling

Inkoppling ljusrelä 1313510

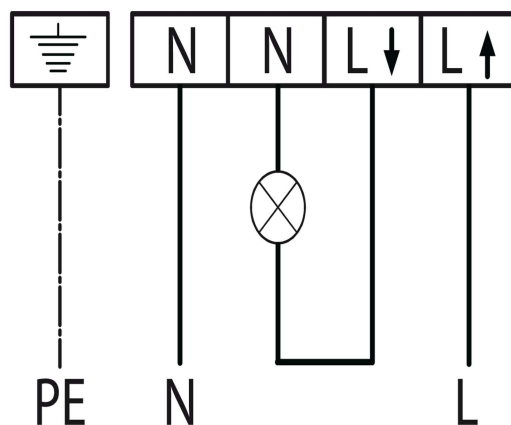

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313510	W160T	Ljusrelä 16A	Vägg	IP54	Vit	1