

LC-Click-N 200


Rörelsevakt 1 relä 200° IP44 med underkrypsskydd

- Rörelsedetektor med 200° detekteringsområde
- Justerbart sensorhuvud
- Avskärningslameller ingår
- För montering vägg
- Enkel installation med instickssockel
- Användningsexempel: små tomter, infarter eller lastramper

Specifikation


MATNINGSSPÄNNING	230V AC ±10%
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer
LJUSVÄRDEN	2 - 500 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	Parallell koppling med 1-kanaliga detektorer (max. 2st)
AVKÄNNINGSOMRÅDE	200°
DETEKTERINGSOMRÅDE	H 2.50m: vinkelrätt mot max. 12m underkrypsskydd max. 4m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
TIDSINSTÄLLNING	4sek - 10min
BELASTNINGSFÖRMÅGA	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
DIMENSIONER	103 x 80 x 78mm

Mått

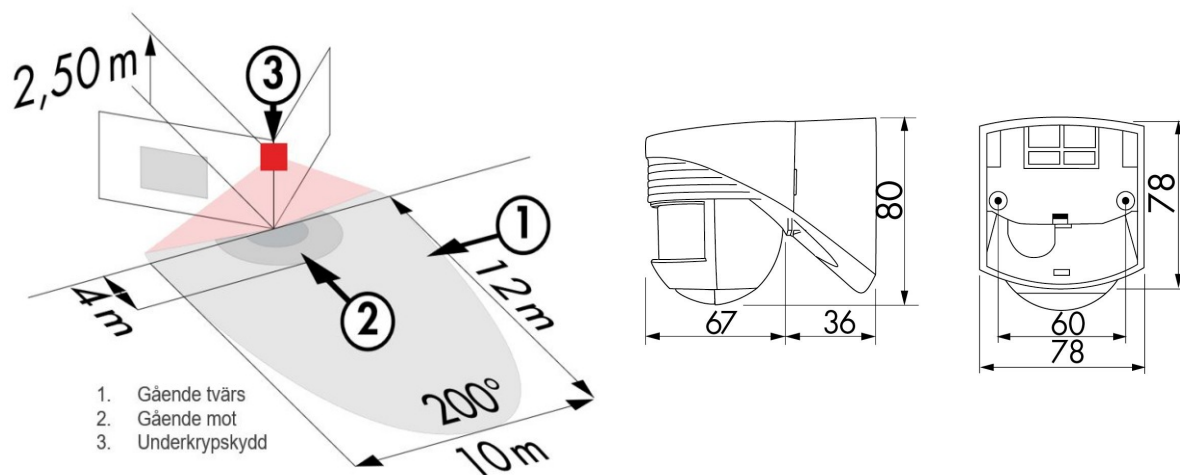

Inkoppling

Standard drift med 1-kanalig rörelsedetektor

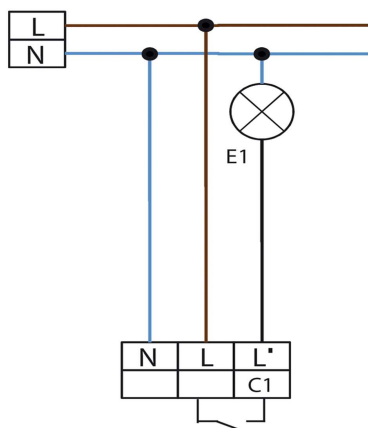

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1300147	91002	LC-Click-N 200	Vägg	IP44	Vit	1
1300148	91012	LC-Click-N 200	Vägg	IP44	Brun	1
1300149	91022	LC-Click-N 200	Vägg	IP44	Svart	1
1300160	92467	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1