

RC-plus next 230

Rörelsevakt 1 relä 230° IP54


- Rörelsedetektor med 230° detekteringsområde och underkrypskydd
- Identifiering av rörelseriktningen för en variabel frånslagsfördröjning
- Stegvis inställning av räckvidden, samt avskärningslameller
- Effektstarkt relä
- Kan programmeras med fjärrkontrollen IR-RC
- För montering vägg, tak eller hörn med hörnsoclel
- Enkel installation med instickssockel
- Användningsexempel: hussidor, lager, lastramper eller garage

Specifikation


MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	0,75W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer och fjärrkontroll
LJUSVÄRDEN	2 - 500 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	Parallell koppling med 1-kanaliga detektorer (max. 5st)
AVKÄNNINGSOMRÅDE	230°

DETEKTERINGSOMRÅDE	H 2.50m: vinkelrätt mot max. 20m direkt mot max. 6m underkrypsskydd max. 4m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
TIDSINSTÄLLNING	15sek - 16min eller puls
RELÄ	NOC/med pretravel volfram kontakt
BELASTNINGSFÖRMÅGA	3000 W, 230V~, 16 A $\cos\phi=1$ 1500 VA $\cos\phi= 0.5$, μ -kontakt 800W LED max startström I_p (20ms) = 165 A max. startström I_p (200 μ s) = 800 A
DIMENSIONER	85 x 121 x 71mm
HALOGENFRI	Ja

Mått

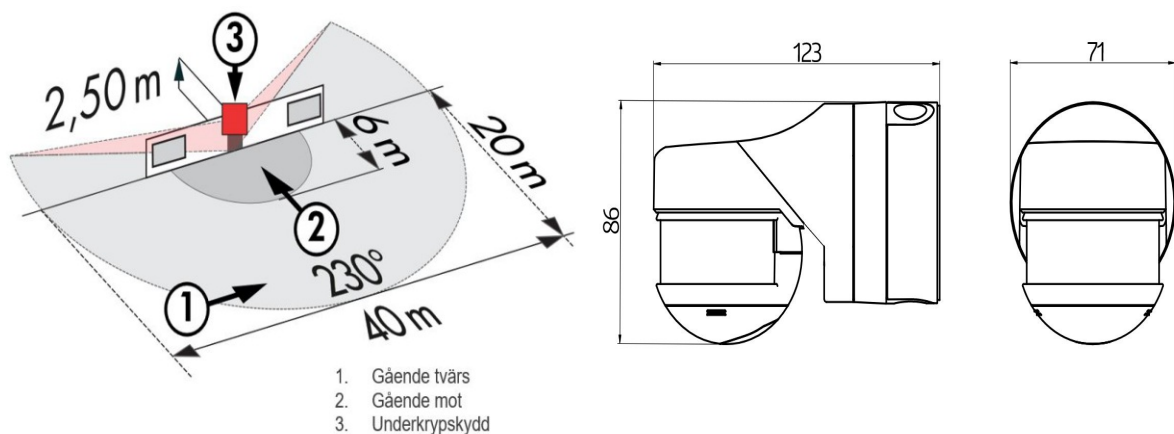

Inkoppling

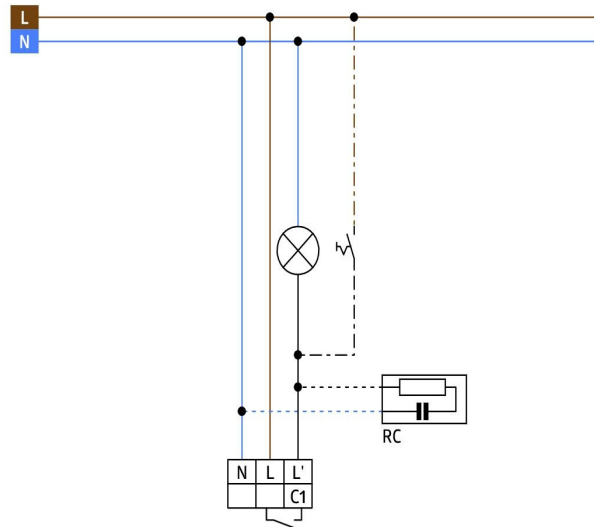

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313651	93331	RC-plus next 230	Vägg / Tak	IP54	Vit	1
1313630	93334	RC-plus next 230	Vägg / Tak	IP54	Brun	1
1313631	93333	RC-plus next 230	Vägg / Tak	IP54	Svart	1
1313680	97004	Hörnsockel för RC-plus next	Vägg ytterhörn	IP54	Vit	1
1313635	97014	Hörnsockel för RC-plus next	Vägg ytterhörn	IP54	Brun	1
1313636	97024	Hörnsockel för RC-plus next	Vägg ytterhörn	IP54	Svart	1
1313637	97043	Hörnsockel för RC-plus next	Vägg ytterhörn	IP54	Silver	1
-	97005	Innerhörnsockel för RC-plus next	Vägg innerhörn	IP54	Vit	1
1300160	92467	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1313668	92000	IR-RC	-	-	Grå	1
1313669	92090	IR-RC-Mini	-	-	Grå	1