

PD4-M-1C-K-PS

1 relä för korridor (med NC-kontakt)

- Närvarodetektor för inomhusbruk i masterutförande med ett långsmalt detekteringsområde, perfekt för korridorer
- Är utrustad med en NC-kontakt. Säkerhetsställer belysningen för blir tänd även om detektorn slutar fungera
- En kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä
- En tryckknapps ingång
- Detekteringsområdet kan utökas med slavenheter
- Användningsexempel: övervakning av långa korridorer

Specifikation

MATNINGSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,7W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer, DIP-brytare och fjärrkontroll
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavdetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: vinkelrätt mot 40m direkt mot 20m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

Relä för belysningsstyrning NO med pretravel volfram kontakt + extra NC kontakt , ljusreglerad

Belastningsförmåga:

2300 W, $\cos \phi = 1$

1150 VA, $\cos \phi = 0,5$

300W LED

max. startström I_p (20ms) = 120 A

Tidsinställning:

15 sek - 30 min, Puls

Ljuskvarden:

Potentiometer 10 - 2000 lux

KANAL 1

DIMENSIONER

H x Ø mm: UTP 73 x 101, TAK 103 x 97

SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD

H x Ø mm: 30 x 97


TRYCKKNAPPS INGÅNG

1 tryckknapp





HALOGENFRI

Ja

Mått

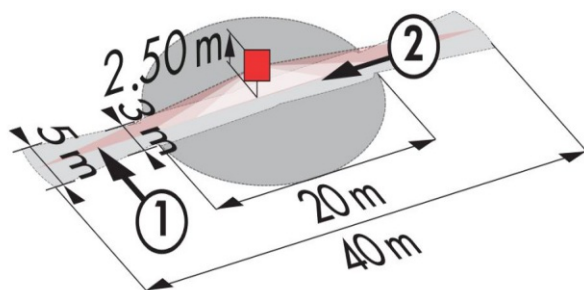


1. Gående tvärs
2. Gående mot



68 mm

Inkoppling

Standard drift med 1-kanals närvarodetektor (RS) i masterutförande med R och S-plint

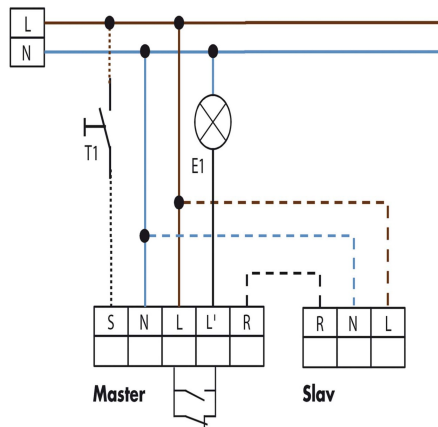

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1300151	92485	PD4-M-1C-K-PS-UTP	UTP Utanpåliggande	IP54	Vit	1
1300152	92480	PD4-M-1C-K-PS-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1300173	92376	Förhöjningsram IP65 för PD4-UTP (IP54)	UTP Utanpåliggande	IP65	Vit	1