

PD4-M-2C-DUO Till/Från 2-kanalig DUO

2 relä

- Närvarodetektor för inomhusbruk i masterutförande med ett stort cirkulärt detekteringsområde
- Två kanaler för belysningsstyrning med effektstarka relä, kanal 2 är potentialfri
- 2 tryckknapps ingångar
- Två olika ljussensorer för olika zoner i rummet, t.ex inre eller yttre belysningsgrupp
- Detekteringsområdet kan utökas med slavenheter
- Användningsexempel: Rum med behov av 2 separata belysningsgrupper som klassrum eller kontor

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,5W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer, DIP-brytare och fjärrkontroll
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavdetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6,40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

Relä för belysningsstyrning NO med pretravel volfram kontakt, ljusreglerad

Belastningsförmåga:

2300 W, $\cos \varphi = 1$

1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$

300W LED

max. startström I_p (20ms) = 165 A

max. startström I_p (200 μ s) = 800 A

Tidsinställning:

1 min- 30 min

Ljusvärden:

Potentiometer 10 - 2000 lux

Relä för belysningsstyrning NO med pretravel volfram kontakt, ljusreglerad

Belastningsförmåga:

2300 W, $\cos \varphi = 1$

1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$

300W LED

max. startström I_p (20ms) = 165 A

I_p (200 μ s) = 800 A

Tidsinställning:

1 min- 30 min

Ljusvärden:

Potentiometer 10 - 2000 lux

KANAL 1

KANAL 2

DIMENSIONER

H x Ø mm: UTP 68 x 117, TAK 103 x 97, INF 74 x 97

SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD

H x Ø mm: TAK 30 x 97, INF 30 x 97


TRYCKKNAPPS INGÅNG

2 tryckknappar




HALOGENFRI

Ja

Mått

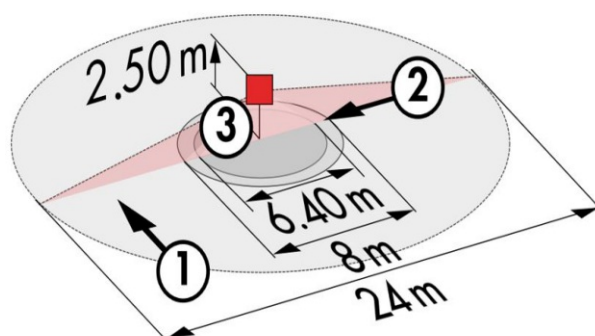


1. Gående tvärs
2. Gående mot
3. Stillasittande

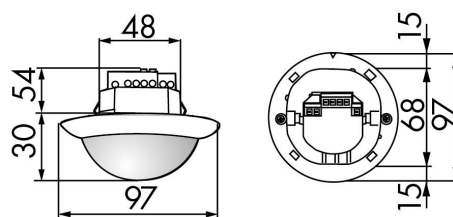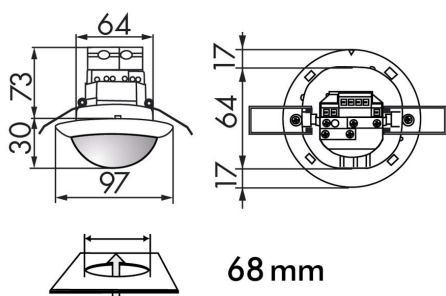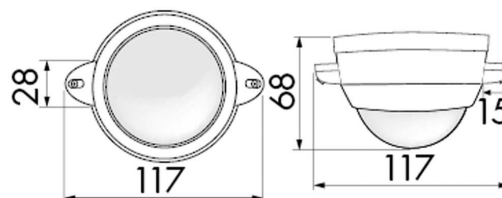

Inkoppling

Standard drift med 2-kanalig DUO närvarodetektor i masterutförande

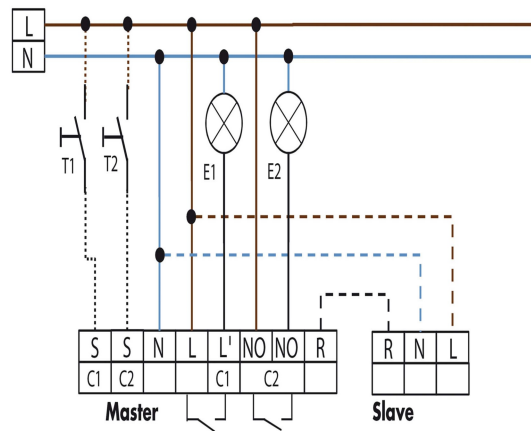

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313576	92158	PD4-M2C-DUO-UTP	UTP Utanpåliggande	IP54	Vit	1
1313588	92251	PD4-M2C-DUO-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1313597	92252	PD4-M2C-DUO-INF	INF Infällt	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1300173	92376	Förhöjningsram IP65 för PD4-UTP (IP54)	UTP Utanpåliggande	IP65	Vit	1
1313661	92092	IR-PD-DUO	-	-	Grå	1