

PD4-M-2C-K Till/Från 2-kanalig för korridor

2 relä varav 1 ventilationskontakt, för korridor

- Närvarodetektor för inomhusbruk i masterutförande med ett långsmalt detekteringsområde, perfekt för korridorer
- Två kanaler, en kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä, den andra kanalen (VKV) är för att t.ex. styra värme, kyla och ventilation (potentialfri)
- En tryckknapps ingång
- Detekteringsområdet kan utökas med slavenheter
- Användningsexempel: övervakning av långa korridorer

Specifikation

MATNINGSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	< 1W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer, DIP-brytare och fjärrkontroll
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavedetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: vinkelrätt mot 40m direkt mot 20m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

Relä för belysningsstyrning NO med pretravel volfram kontakt, ljusreglerad

KANAL 1

Belastningsförmåga:
 2300 W, $\cos \phi = 1$
 1150 VA, $\cos \phi = 0,5$
 300W LED
 max. startström I_p (20ms) = 165 A
 max. startström I_p (200 μ s) = 800 A

Tidsinställning:
 15 sek - 30 min, Puls

Ljusvärden:
 Potentiometer 10 - 2000 lux

Belysning eller ventilationsstyrning, potentialfritt NO utgångsrelä

KANAL 2

Belastningsförmåga:
 3 A (230 V), $\cos \phi = 1$

Tidsinställning:
 5 min - 120min Alarm puls, puls

Frånslagsfördröjning:
 Frånslagsfördröjningen kan ställas in på mellan 5 min och 120min. Vid tider över 15 minuter är tillslagsfördröjningen aktiverad i cirka 5 min.

DIMENSIONER

H x Ø mm: UTP 76 x 101, TAK 103 x 97, INF 70 x 104

SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD

H x Ø mm: TAK 30 x 97, INF 40 x 104


TRYCKKNAPPS INGÅNG

1 tryckknapp




HALOGENFRI

Ja

Mått

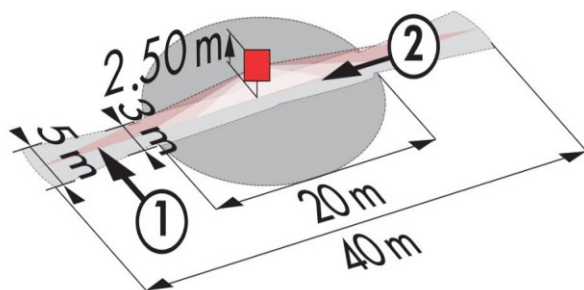


1. Gående tvärs
2. Gående mot

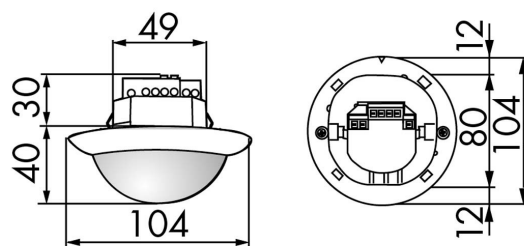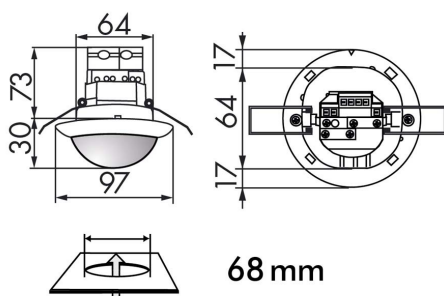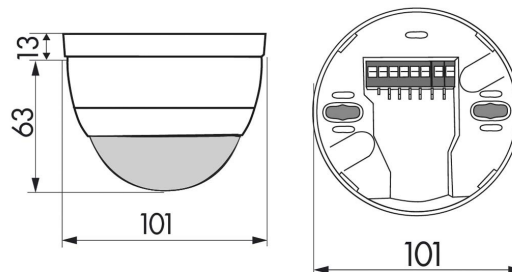

Inkoppling

Standard drift med 2-kanalig närvarodetektor i masterutförande

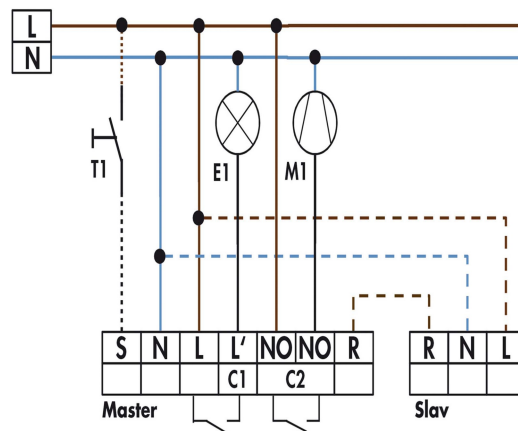

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313579	92440	PD4-M-2C-K-UTP	UTP Utanpåliggande	IP54	Vit	1
1313591	92143	PD4-M-2C-K-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1313602	92443	PD4-M-2C-K-INF	INF Infällt	IP20	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1313679	92441	Väggfäste för PD4N-1C-K-UTP	UTP Utanpåliggande	-	Vit	1
1300173	92376	Förhöjningsram IP65 för PD4-UTP (IP54)	UTP Utanpåliggande	IP65	Vit	1
1313691	92475	IR-PD-2C	-	-	Grå	1
1313664	92159	IR-PD-MINI	-	-	Grå	1