

PD4-M-2C Till/Från 2-kanalig för stora områden

2 relä varav 1 ventilationskontakt

- Närvarodetektor för inomhusbruk i masterutförande med ett stort cirkulärt detekteringsområde
- Två kanaler, en kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä, den andra kanalen (VKV) är för att t.ex. styra värme, kyla och ventilation (potentialfri)
- En tryckknapps ingång
- Detekteringsområdet kan utökas med sekundärenheter
- Användningsexempel: underjordiska garage, gym, lagerlokaler, lastramper, hallar

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING 110-240VAC / 50-60Hz

EGENFÖRBRUKNING ca 0,5W

MATERIAL KAPSLING Polykarbonat, UV-resistent

TEMPERATUROMRÅDE -25°C....+50°C

SKYDDSKATEGORI II


INSTÄLLNINGAR Potentiometer, DIP-brytare och fjärrkontroll

LJUSVÄRDEN Fjärrkontroll 20 - 1000 Lux,
Potentiometer 10 - 2000 Lux




**UTÖKNING AV
DETEKTERINGSOMRÅDE** med slavedetektor

AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus Relä för belysningsstyrning NO med pretravel volfram kontakt, ljusreglerad
KANAL 1	Belastningsförmåga: 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 800W LED max. startström Ip (20ms) = 165 A max. startström Ip (200 µs) = 800 A Tidsinställning: 15 sek - 30 min, Puls Ljusvärden: Potentiometer 10 - 2000 lux
KANAL 2	Belysning eller ventilationsstyrning, potentialfritt NO utgångsrelä Belastningsförmåga: 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ Tidsinställning: 5 min - 120min Alarm puls, puls Frånslagsfördröjning: Frånslagsfördröjningen kan ställas in på mellan 5 min och 120min. Vid tider över 15 minuter är tillslagsfördröjningen aktiverad i cirka 5 min.
DIMENSIONER	H x Ø mm: UTP 76 x 101, TAK 103 x 97, INF 70 x 104
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: TAK 30 x 97, INF 40 x 104
TRYCKKNAPPS INGÅNG	1 tryckknapp
HALOGENFRI	Ja

Mått

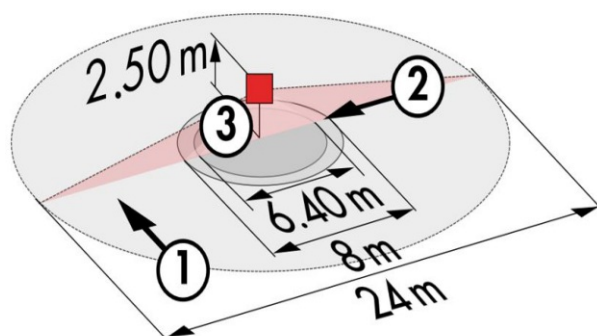


1. Gående tvärs
2. Gående mot
3. Stillasittande

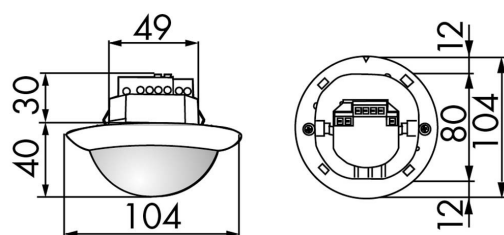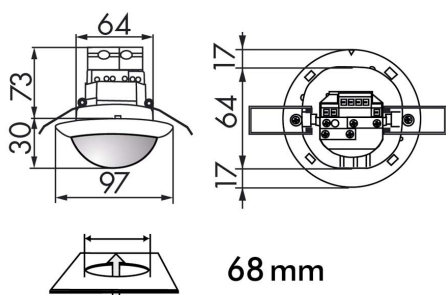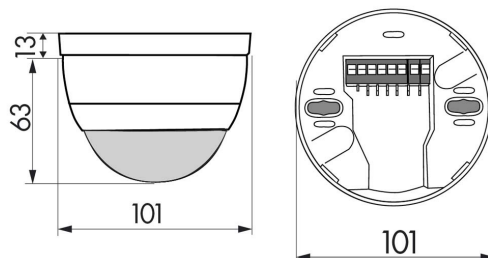

Inkoppling

Standard drift med 2-kanalig närvarodetektor i masterutförande

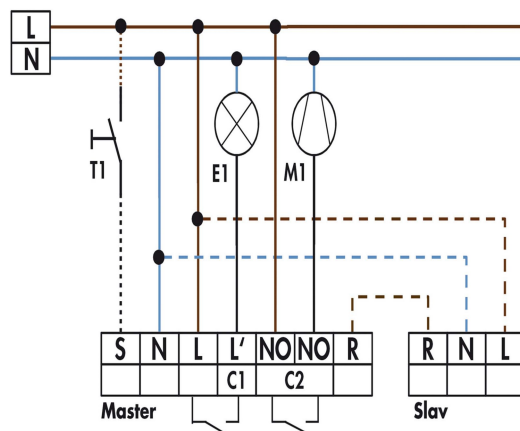

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP	EPD / PEP
1313574	92140	PD4-M-2C-UTP	UTP Utanpåliggande	IP54	Vit	1	Ja
1313586	92148	PD4-M-2C-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1	Ja
1313595	92255	PD4-M-2C-INF	INF Infällt	IP20	Vit	1	
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1	
1300173	92376	Förhöjningsram IP65 för PD4-UTP (IP54)	UTP Utanpåliggande	IP65	Vit	1	
1313691	92475	IR-PD-2C	-	-	Grå	1	
1313664	92159	IR-PD-MINI	-	-	Grå	1	