

PD4-M-3C-TRIO Till/Från 3-kanalig

3 relä varav 1 ventilationskontakt


- Närvarodetektor för inomhusbruk i masterutförande med ett stort cirkulärt detekteringsområde
- 3 kanaler med effektstarka relä, (2 potentialfria) 2 kanaler för belysningsstyrning och en kanal för belysning eller VKV t.ex. värme, kyla och ventilation
- Två ljussensorer för olika zoner i rummet, t.ex inre eller yttre belysningsgrupp
- Programmerbar som 2 alternativ 3 tryckknapps mode
- Detekteringsområdet kan utökas med sekundärenheter
- Användningsexempel: Klassrum med separat tändning för tavelbelysning

Specifikation





MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,5W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer, DIP-brytare och fjärrkontroll
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavedetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m

REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
TIDSINSTÄLLNING	1 - 90min.
KANAL 1	Relä för belysningsstyrning NO med pretravel volfram kontakt, ljusreglerad
	Belastningsförmåga: 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 800W LED max. startström I_p (20ms) = 165 A max. startström I_p (200 μ s) = 800 A
	Potentiometer 10 - 2000 lux
KANAL 2	Relä för belysningsstyrning NO med pretravel volfram kontakt, ljusreglerad
	Belastningsförmåga: 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 800W LED max. startström I_p (20ms) = 165 A max. startström I_p (200 μ s) = 800 A
	Potentiometer 10 - 2000 lux
KANAL 3	Belysning eller ventilationsstyrning, potentialfritt NO utgångsrelä
	Belastningsförmåga: 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300W LED max. startström I_p (20ms) = 120A
DIMENSIONER	H x Ø mm: UTP 85 x 124, TAK 100 x 117
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: 32 x 117
TRYCKKNAPPS INGÅNG	3 tryckknappar
HALOGENFRI	Ja

Mått

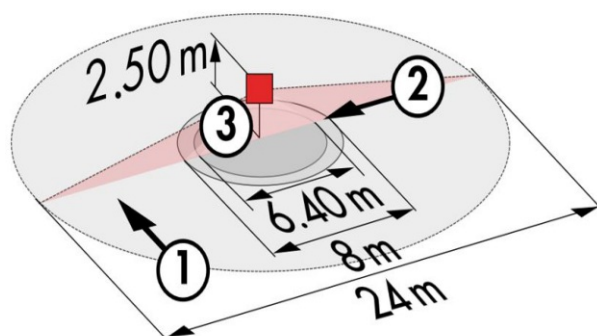


1. Gående tvärs
2. Gående mot
3. Stillasittande

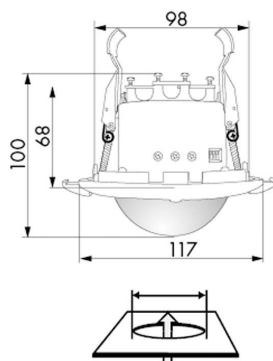

100 mm

Inkoppling

Standard drift med 3-kanalig TRIO-närvarodetektor i masterutförande

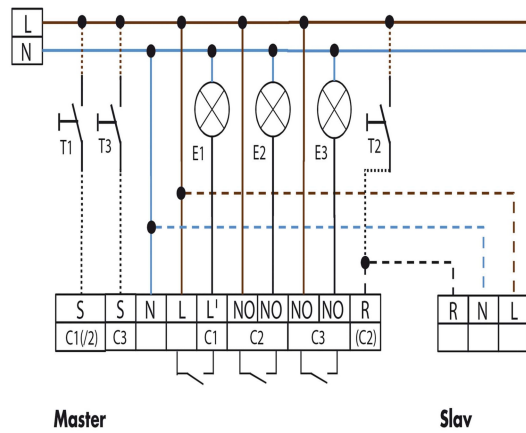

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313648	92740	PD4-M-3C-TRIO-UTP	UTP Utanpåliggande	IP20	Vit	1
1313647	92745	PD4-M-3C-TRIO-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1
1300160	92467	Skyddskorg BSK för PD4-TRIO-UTP	UTP Utanpåliggande	-	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK för PD4-TRIO-TAK	TAK Undertak	-	Vit	1
1313684	92386	Förhöjningsram IP44	UTP Utanpåliggande	IP44	Vit	1
1313649	92102	IR-PD4-TRIO SWI	-	-	Grå	1