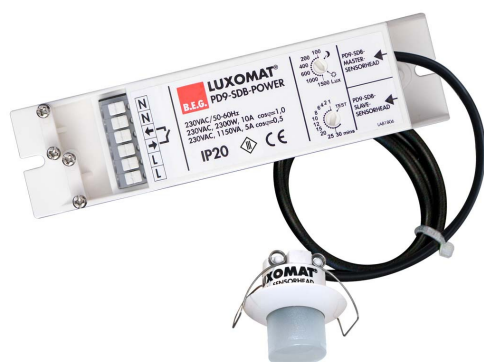


PD9-M-1C-SDB-IP65-GH Till/Från 1-kanalig minidetektor för höga höjder

1 relä IP65 minidetektor för höga höjder


- Mini-närvarodetektor för inomhusbruk i masterutförande med ett cirkulärt detekteringsområde för höga höjder, perfekt för höglager
- En kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä (potentialfri)
- Användningsexempel: badrum, duschrum, sjukhus

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230V AC $\pm 10\%$ / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	2,2W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer och fjärrkontroll
LJUSVÄRDEN	Fjärrkontroll 20 - 1000 Lux, Potentiometer 10 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavedetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 9m / T = 18°C: vinkelrätt mot 5,4m Ø H 6m / T = 18°C: vinkelrätt mot 3,5m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	upp till 9m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus


TIDSINSTÄLLNING	15sek - 30min, puls
KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad. Potentialfritt utgångsrelä.
RELÄ	NOC/med pretravel volfram kontakt
BELASTNINGSFÖRMÅGA	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ max. startström I_p (20ms) = 80 A
DIMENSIONER	Detektor H=49 x Ø=45 mm, Elektronikenhet 154 x 38 x 25 mm
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: 24 x 45
KABELLÄNGD M	3,5
HALOGENFRI	Ja

Mått

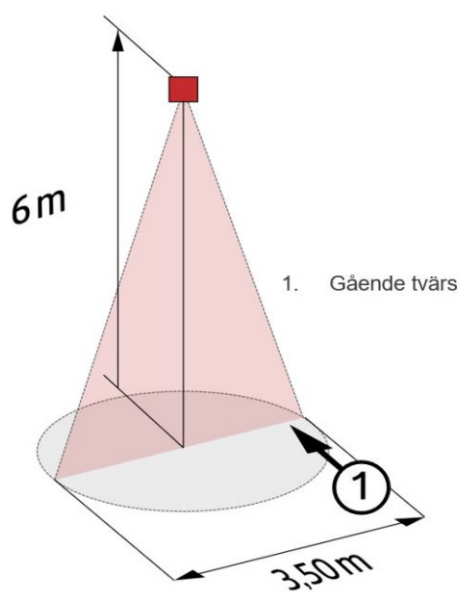

Inkoppling

Standard drift med 1-kanaliga närvarodetektor i masterutförande (NO)

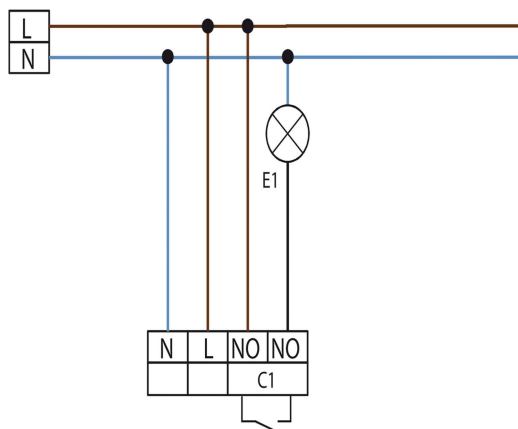

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	FÄRG	ANTAL/FÖRP
-	92931	PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-TAK	Vit	1
-	92933	PD9-S-SDB-GH-TAK (endast sensordel, kabellängd 3m)	Vit	1
1313666	92201	IR-PD9	Grå	1
1313664	92159	IR-PD-MINI	Grå	1