

PICO-N-M-1C

1 relä

- Mini-närvarodetektor för inomhusbruk i masterutförande med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- Effektstarkt relä för belysningsstyrning
- En tryckknapps ingång
- IP65
- Inställningar görs med fjärrkontroll (IR-PD-1C)
- Detekteringsområdet kan utökas med slavenheter
- Användningsexempel: kontor, skolor, sjukhus och där det krävs hög IP-klass

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	0,35W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C...+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Fjärrkontroll
LJUSVÄRDEN	10 - 2000 Lux
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavdetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 4m vinkelrätt mot 10m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	Tak: 2,5m

LJUSMÄTNING

Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

TIDSINSTÄLLNING

15sek - 30min, puls



TRYCKKNAPPS INGÅNG

1 tryckknapp


HALOGENFRI

Ja

Mått

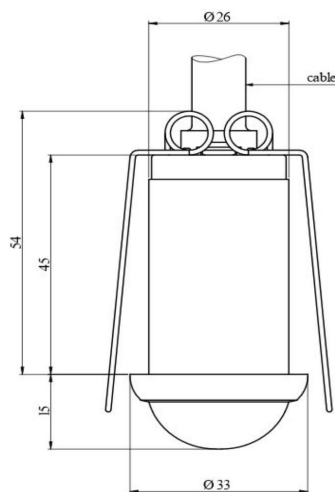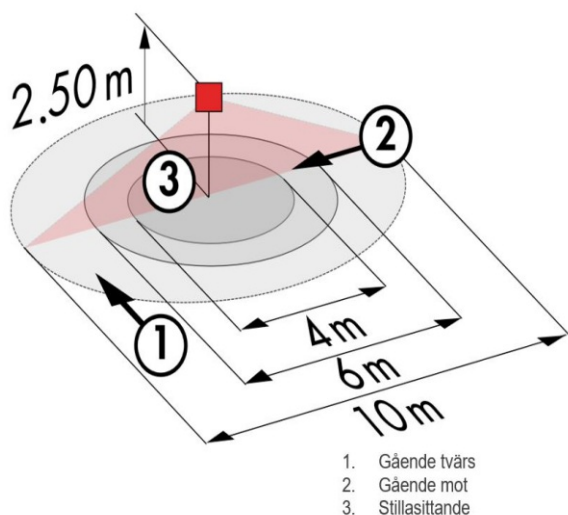

Inkoppling

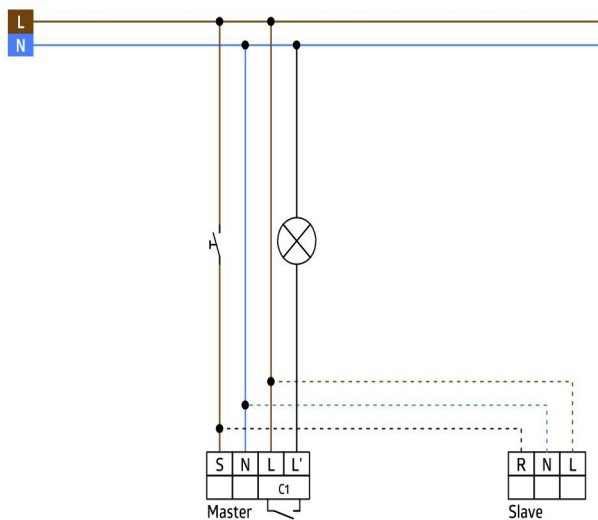

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1301165	93159	PICO-N-M-1C-TAK	TAK Undertak	IP65	Vit	1
1300174	92520	IR-PD-1C	-	-	Grå	1
1313664	92159	IR-PD-Mini	-	-	Grå	1