

PD11-S-FLAT Sekundärenhet

Sekundärenhet slim

- Mininärvarodetektor sekundär för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- Synlig del efter inbyggnad i tak: H 0.85 mm
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder sekundärdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Användningsexempel: kontor, konferensrum, sjukhus, gallerier, förskolor

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	0,35W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 3m vinkelrätt mot 9m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
DIMENSIONER	H x Ø mm: TAK 60 x 52

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: 0,85 x 52
HALOGENFRI	Ja

Mått

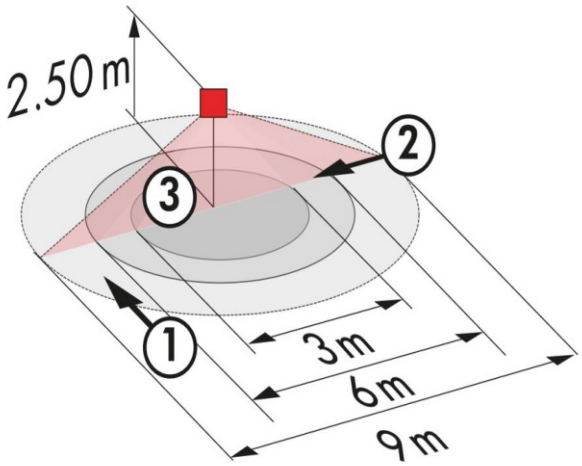

1. Gående tvärs
2. Gående mot
3. Stillasittande

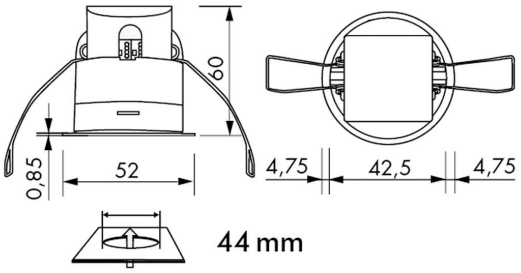

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP	EPD / PEP
1300343	92593	PD11-S-FLAT-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	1	Ja
-	92537	Täckring PD11 Ø52mm svart	TAK Undertak	IP20	Svart	1	

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö