


LUXOMAT® CDS-DALI/DSI-UTP/-TAK



TAK

UTP

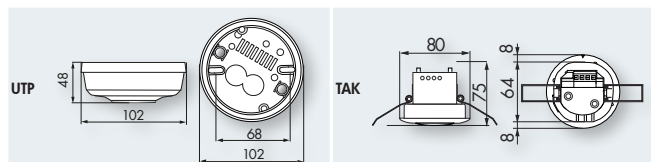


i PRODUKTINFORMATION

- Ljusrelä LUXOMATIC® CdS-DALI/DSI med DALI/DSI-gränssnitt
- Finns i utförande för utanpåliggande montage eller montage i undertak.
- DALI-utgång: Polaritetsoberoende buss för upp till 50 DALI-driftdon (endast "broadcast")
- Infraröd fjärrkontroll LUXOMATIC® IR-CdS behövs för att dimra belysningen till önskad ljusstyrka, läsa av nuvarande ljusvärde genom att trycka på en knapp eller att justera tidsfördröjning

■ TEKNISK DATA

- ~ 230 V~ ±10%
- IP □ IP54 / Klass II / CE
- 🌡️ -25 °C till +50°C
- 📦 Kapsling i UV- och stöttålig polykarbonat
- 📡 IR-CdS
- Kanal 1 (Belysningsstyrning)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5 - μ-kontakt
- 🌙☀️ 0 - 2000 Lux
- 🕒 1 min. - 30 min.

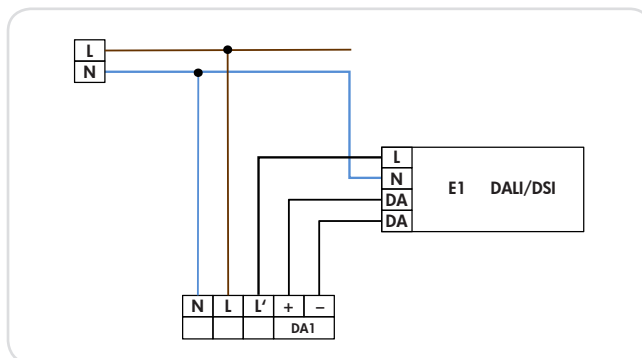

Beskrivning	Färg	Best. nr.	E-nummer
CdS-DALI/DSI-UTP	vit	92563	E 13 003 48
CdS-DALI/DSI-TAK	vit	92562	E 13 003 49
Tillbehör (tillval)			
IR-CdS	grå	92577	E 13 003 50
IR-RC-Adapter	svart	92726	E 13 003 47
Skyddskorg BSK (Ø 200 x 100)	vit	92199	E 13 136 83