

Markuttags- centraler

RUTAB

Genomför det smartare



Rätt typ av markuttagscentral

1. Placering?

Var ska markuttagscentralen monteras?
Inomhus eller utomhus samt typ av användning.

2. Belastning?

Behöver markuttagscentralen vara överkörningsbar?
Produkten konstrueras efter behoven, ju högre vikt desto starkare måste lådan och fundamentet vara.

3. Lockfyllning?

Gasfjädrarna för öppning och stängning anpassas till lockets vikt, därför måste fyllnadsmaterialets vikt beräknas.

4. Drift med lock stängt?

Ska locket kunna stängas/låsas med anslutna kablar?
Detta kräver ett visst monteringsdjup, vilket inte alltid finns t.ex. på taken till underjordiska garage.

5. Bestyckning central?

Bestyckning av central och avsäkringar bestämmer storleken på den färdiga uttagscentralen som sedan monteras i locket på markuttagscentralen. Storleken på uttagscentralen avgör sedan storleken på markuttagscentralen.

Typ av uttag? Avsäkring? Jordfelsbrytare?

6. Lockvärme?

För att kunna öppna lock på vintern och hålla undan fukt.

7. Kabelanslutningar?

Typ av kabel och storlek?


Möjlighet till vidarekoppling av kabel?

8. Öppen eller sluten botten?

Beroende på markförhållande och inkommande kablar.

9. Är dränering tillgodosett?

För att skydda centralen mot vattenskador måste dränering säkerställas.

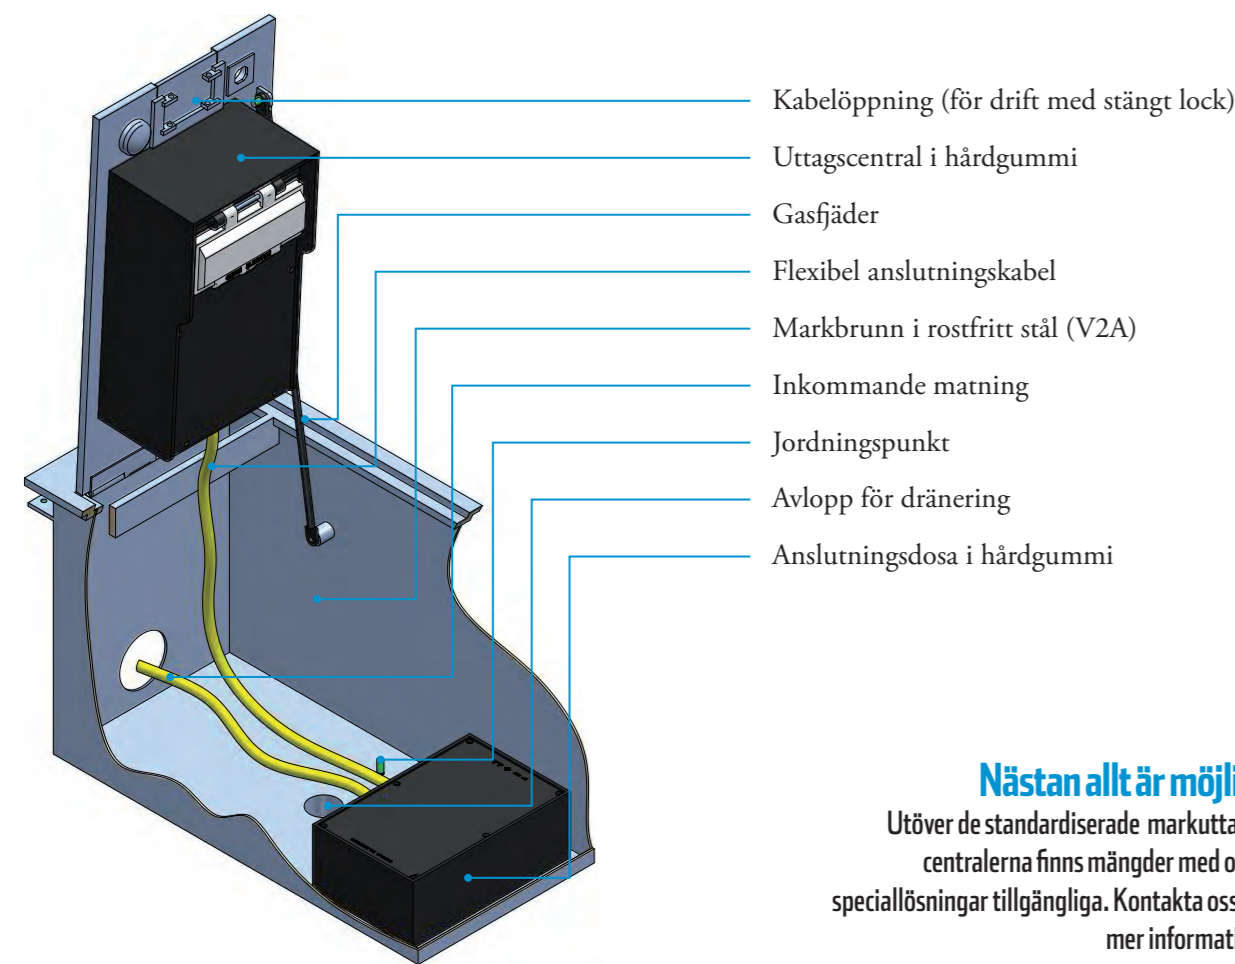

Sortimentsöversikt

Uttagscentraler tillverkade i hårdgummi som tål deformation väl och återgår till ursprunglig form. Temperaturresistenta mellan -45°C till +85°C. Hög resistans mot kemikalier och åldring samt hög

elektrisk genomslagshållfasthet. Allt sammantaget ger en underhållsfri lösning som säkerställer trygg drift, säkert användande och lång livslängd på installationen.

Tekniska data	CAMPETTO 1	CAMPETTO 2	CAMPETTO 3	CAMPETTO 4	CAMPETTO 5	CAMPETTO 6	RETRANT
Max belastning	25 t (250 kN)	25 t (250 kN)	25 t (250 kN)	25 t (250 kN)	25 t (250 kN)	25 t (250 kN)	3 t (30 kN)
Lockyta	durkplåt	durkplåt	füllbar*	füllbar*	durkplåt	füllbar*	durkplåt
Lockdimension	valbart	valbart	valbart	valbart	valbart	valbart	340 x 240 mm
Drift med lock stängt	nej	ja	nej	ja	ja	ja	ja
Lockvärme	vid behov	vid behov	vid behov	vid behov	vid behov	vid behov	-
Inbyggnadsdjup, min.	40 cm	60 cm	40 cm	60 cm	60 cm	60 cm	43 cm
Passar standardrör Ø600 mm	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Lådbotten	sluten	sluten	sluten	sluten	öppen	öppen	sluten
Material låda	rostfritt stål (V2A)	rostfritt stål (V2A)	rostfritt stål (V2A)	rostfritt stål (V2A)	rostfritt stål (V2A)	rostfritt stål (V2A)	rostfritt stål (V2A)

*Max fyllnadsdjup 64 mm, gasfjädrar anpassas efter fyllnadsmaterial

Allt du behöver precis där det behövs



Med markuttagscentralerna från Rutab kan man snabbt och enkelt få elkraft utan långa synliga kabeldragningar, inom- eller utomhus. Kraften är lätt åtkomlig eftersom öppning sker med hjälp av gasfjädrar, som ger en lekande lätt manövrering.

Låsbart, anpassningsbart lock

Locket är låsbart, även under drift, vilket gör produkten vandalsäker. Locket kan anpassas efter omgivande markunderlag för att helt smälta in i miljön när den inte används. Locket kan till och med utrustas med värmare vilket möjliggör öppning även vid hårda vinterförhållanden.

Alla typer av uttag

Uttagscentralerna kan kombineras med tele/data, video/audio, luft och vatten. Allt praktiskt samlat när de behövs.

Standard eller special

Produkterna finns i ett antal standardiserade utförande, men kan även utformas helt efter kundspecifika behov, antingen i större serier men även i enstaka exemplar.

Alla leveranser föregås av ritningar och tekniska underlag. Det är ett väl beprövat sortiment med flera installationer runt om i Europa.

Typiska användningsområden

- Torg och parker
- Mäss- och utställningshallar
- Arenor för sport och andra evenemang
- Hangarer
- Hamnområden
- Serviceanläggningar
- Industrier
- Transportanläggningar
- Köpcenter



Välkommen till Rutab

Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska komponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom specialanpassade applikationer. Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab snabbt och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används med fördel i såväl hushålls- och kontorsinstallationer, maskin- eller apparattillverkning som i tuffa industriella applikationer.

Välkommen till Rutab du också – tillsammans genomför vi det smartare!

 **RUTAB**
Genomför det smartare

Nässjö, (HK): Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö. Växel: 0380 - 55 50 50. Mail: info@rutab.se
Helsingborg – Nässjö – Stockholm – Sundsvall

www.rutab.se