


LUXOMAT® PD4-M-DUO-DALI/DSI-TAK



Optimal för 2 belysningszoner



TAK

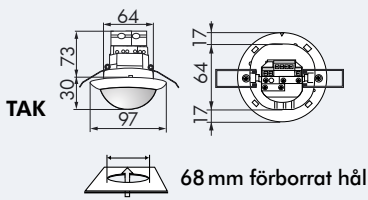

NYHET!


TEKNISK DATA

- 230V~ ±10%
- 360°
- sittandes Ø 6.40 m
- vinkelrätt mot Ø 24.00 m
- direkt mot Ø 8.00 m
- TAK = IP20 / Klass II / CE
- TAK Ø97 x H 103 mm
- 25°C till +50°C
- Kapsling i UV- och stöttålig polykarbonat
- IR-PD-DALI
- Kanal 1 och Kanal 2 (belysningsstyrning)**
- DALI/DSI-Master max. 50 driftdon för varje kanal
- 1 min. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

PRODUKTINFORMATION

- LUXOMAT® PD4-M-DUO-DALI/DSI är en närvarodetektor i masterutförande med 2 DALI-gränssnitt som vid behov kan styras och programmeras med fjärrkontroll. För montage i undertak och har ett cirkulärt detekteringsområde
- För 2 separata ljusgrupper
- Två integrerade ljussensorer för automatisk **konstantljusreglering**
- Styr upp till 50 digitala dimbara driftdon och styrmoduler i grupp per DALI-utgång
- Flera av funktionerna justeras med fjärrkontroll: LUXOMAT® IR-PD-DALI
- Omkopplas mellan DSI och DALI med fjärrkontroll IR-PD-DALI
- **Användningsexempel:** kontor, konferensrum, skolor, förskolor, sjukhus

- ▶ Fjärrkontroller, se sida 138!
- ▶ Kopplingsschema, se sida 153!
- ▶ För maximalt antal anslutna armaturer, se sida 38!
- ▶ Utöver standarden för ljusvärdet vid arbetsstationen och pulskvoten så kommer fjärrkontrollen dimma i hela spannet, som HF-donet medger.

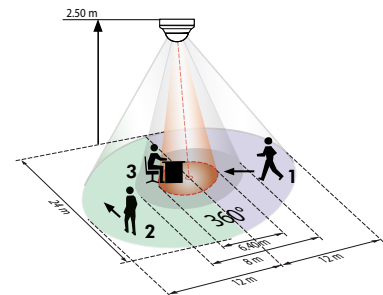


- 1 Gåendes direkt mot vakten
- 2 Gåendes vinkelrätt mot vakten
- 3 Sittandes

TILLBEHÖR (TILLVAL)

IR-PD-DALI

Skyddskorg BSK




Beställs separat!

Avskärmingslameller se sid 102!

Slavar PD4-S se sida 83!

Beskrivning	Färg	Best. nr.	E-nummer
PD4-M-DUO-DALI/DSI-TAK	vit	92276	E 13 001 58
<b>Tillbehör (tillval)</b>			
LUXOMAT® IR-PD-DALI	grå	92094	E 13 136 62
Skyddskorg BSK	vit	92199	E 13 136 83

Standard drift med DUO/DALI-närvarodetektorer i masterutförande

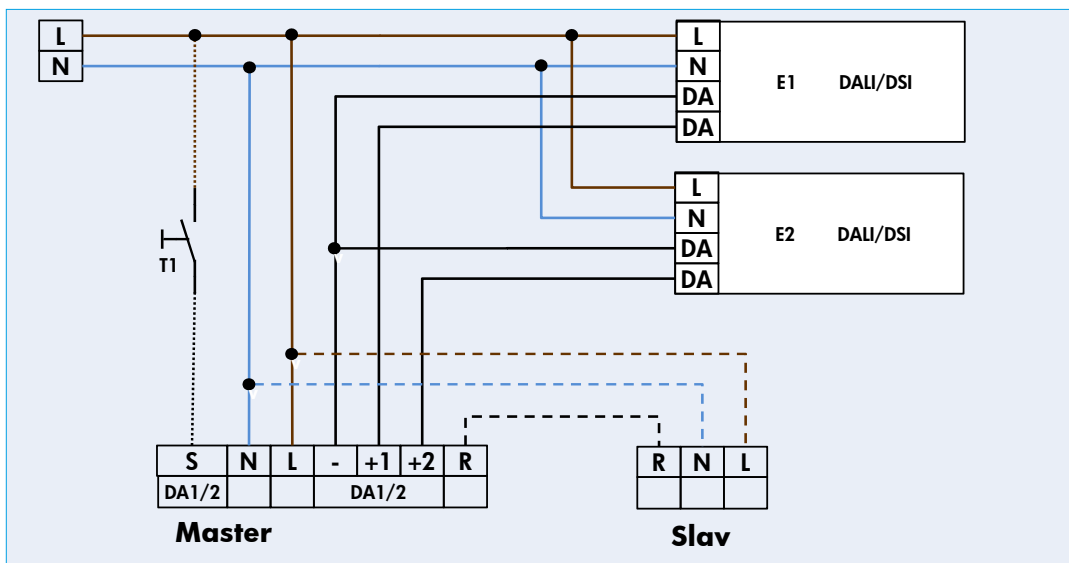

Kopplingsschema för

- PD4-M-DUO-DALI

**tillval**

T1 = NO-tryckknapp för halvautomatisk drift.

Slav för utökning av avkänningsområdet