

PD4N-M-DACO-1C DALI-2

1-kanal DALI och 1 relä

- Närvarodetektor DALI broadcast i masterutförande för inomhusbruk
- En DALI kanal för belysningsstyrning och 1 relä för belysningsstyrning
- 2 tryckknapps ingångar
- DALI-2-certifierad
- Intern och extern ljussensor
- DALI utgång: 80mA, kan utökas med en strömförsörjning, Använd "Kalkylator för beräkning av strömförsörjningen"
- Detekteringsområdet kan utökas med max 8st sekundärenheter
- Programmeras med BLE-IR adapter och BEG one app alternativ fjärrkontroll IR-PD-DALI för enkla funktioner
- För utanpåliggande montage används förhöjningsram och för ett långsmalt detekteringsområde används korridorlins

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230 V / 50 Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 2W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	med slavdetektor
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
LJUSMÄTNING	Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus
KANAL 1	Relä för belysningsstyrning, ljusreglerad Belastningsförmåga DALI-utgång: 80mA (garanterad), 125mA (max.) Tidsinställning: 1 - 150min Ljusvärde: 10 - 2500 lux
KANAL 2	Belysning- eller ventilationsstyrning Belastningsförmåga 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. startström Ip (20ms) = 165 A Tidsinställning: 5 - 120 min, Alarm puls, puls
KONTAKT	1-poligt slutande
TRYCKKNAPPS INGÅNG	2 tryckknappar
HALOGENFRI	Ja

Mått

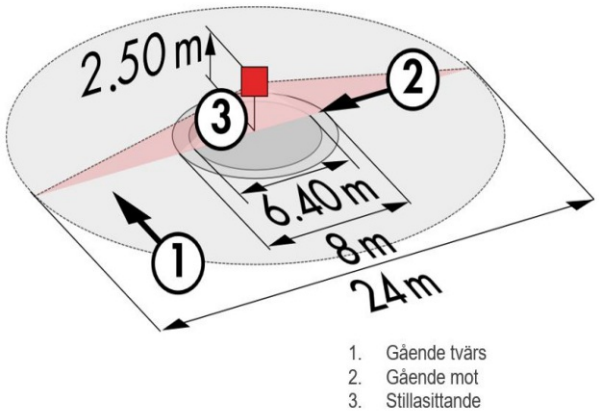

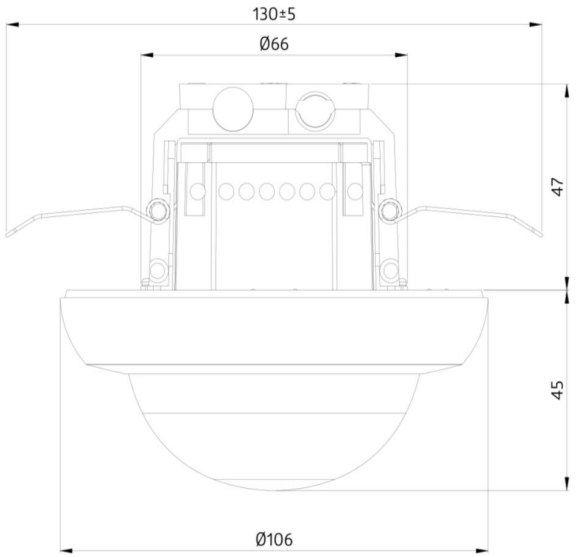

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

Inkoppling

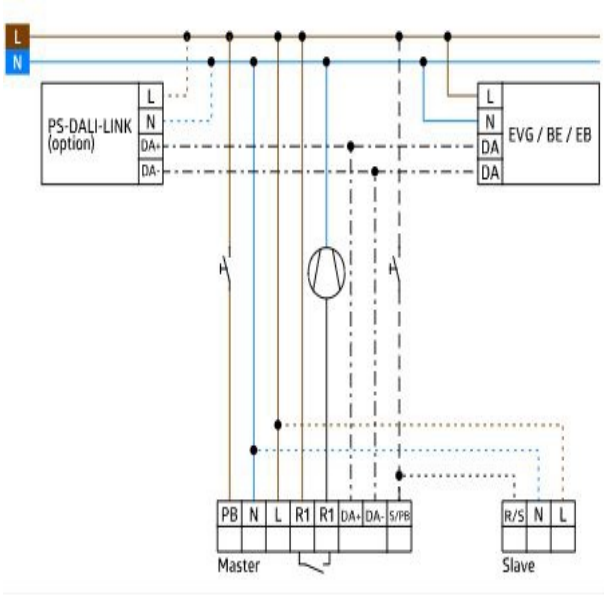

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP	EPD / PEP	BVB
1301605	93463	PD4N-M-DACO-1C DALI-2	IP20	Vit	1	Ja	
1301369	93067	BLE-IR-Adapter	-	Svart	1		
1301096	92846	Strömförsörjning PS-DALI	IP20	Vit	1		
1301325	93073	Korridorlins PD4N Typ A	IP20	Vit	1		
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	Vit	1		
1301609	93465	Förhöjningsram PD4N H	IP54	Vit	1		

RUTAB

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö